




| | |
|----------------|---------------------------------|
| [審査証明番号/有効期限] | BCJ-審査証明-193/2021年9月25日 |
| [技術の名称] | 吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術「H・TAS 除去工法」 |
| [依頼者(審査証明取得者)] | 株式会社 ナリタック |

[技術概要]

既存の建築物に施工された吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールをアスベスト粉じんの飛散防止を十分に配慮し、かつ、関連法令等に則って安全に除去する技術。

- (2) 除去工事終了後に作業場所における空気 1 リットル中の繊維状粒子(アスベスト繊維を含む)の本数がおよそ 10 本以下となり、建築物利用者の安全は確保できるものと判断される。
- (3) 除去工事中の作業者は、関連法令等に則って作業を行う等のほか、施工中に発生のおそれがある事故を想定して、その対策を講じていることから安全は確保できるものと判断される。

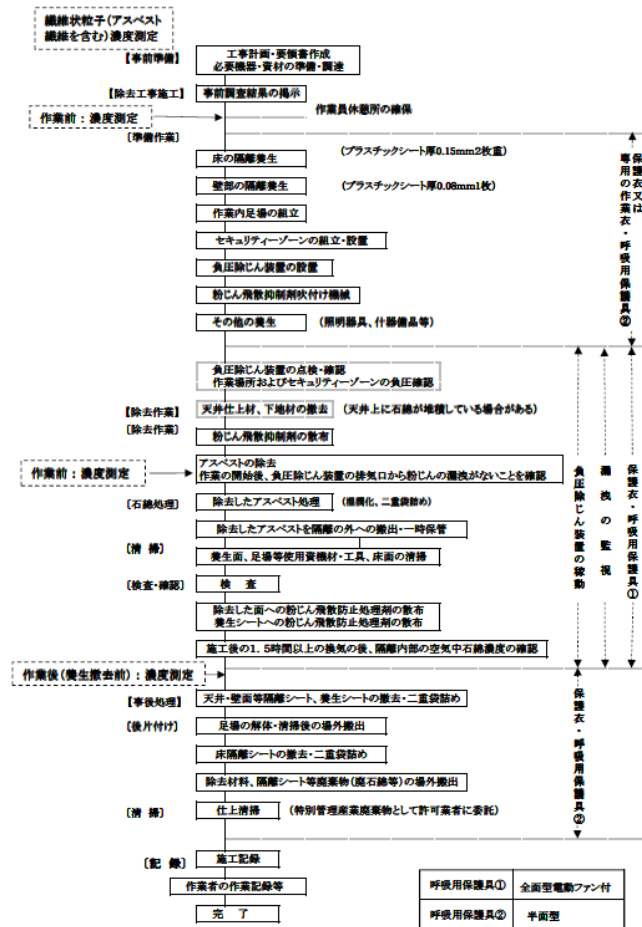

[本技術の問い合わせ先]

- ・株式会社 ナリタック 帯広西事業所 環境事業部
TEL:0155-41-3177 FAX:0155-41-3988
- ・技術紹介サイト
<http://naritac.co.jp/>

[開発の趣旨]

既存の建築物に施工された吹付けアスベストの除去に際し、アスベストの飛散を防止する工法を確立し、その普及を図る。

[開発目標および審査証明結果]

本技術について、前記の開発の趣旨、開発の目標に照らして審査した結果は、以下のとおりである。

- (1) 除去工事に際し、作業区域に隣接する部分の空気 1 リットル中の繊維状粒子(アスベスト繊維を含む)の本数がおよそ 10 本以下となり、汚染を抑制することができるものと判断される。

本概要シートは、土木・建築関係団体により設立された「建設技術審査証明協議会」の会員として、一般財団法人 日本建築センター(BCJ)が実施した「建設技術審査証明事業(建築技術)」の結果を広く紹介する目的で作成したものです。